

碳纳米管聚四氟复合膜



通常规格参数

方块电阻	5-9 Ω / \square (通常定制范围)
透气度	1-2 $\mu\text{m}/\text{Pa} \cdot \text{s}$ (透气量为 1 kPa, 1-2 L/(m ² · s));
厚度	100-200 μm
耐折度	>200000 次
宽幅	300 mm
纸筒芯	1.5 寸/ 3 寸
使用温度	-100°C 到 260°C

主要应用

Nanjing JCNano Technology Co., Ltd


Add : Room 914, block C, No. 181 Xianlin Avenue, Qixia District Nanjing

Postalcode : 210015


www.jcno.net

Tel : 0086-25-58830538 400-025-7300

金属燃料电池、传感器、气体扩散电极材料，耐腐蚀电极材料等。

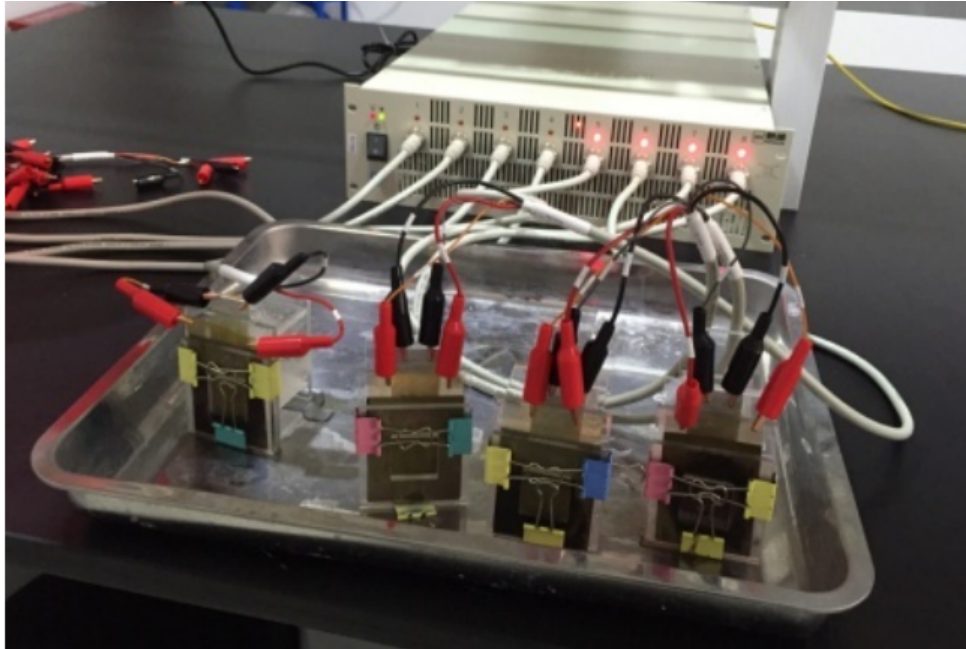

恒流放电测试

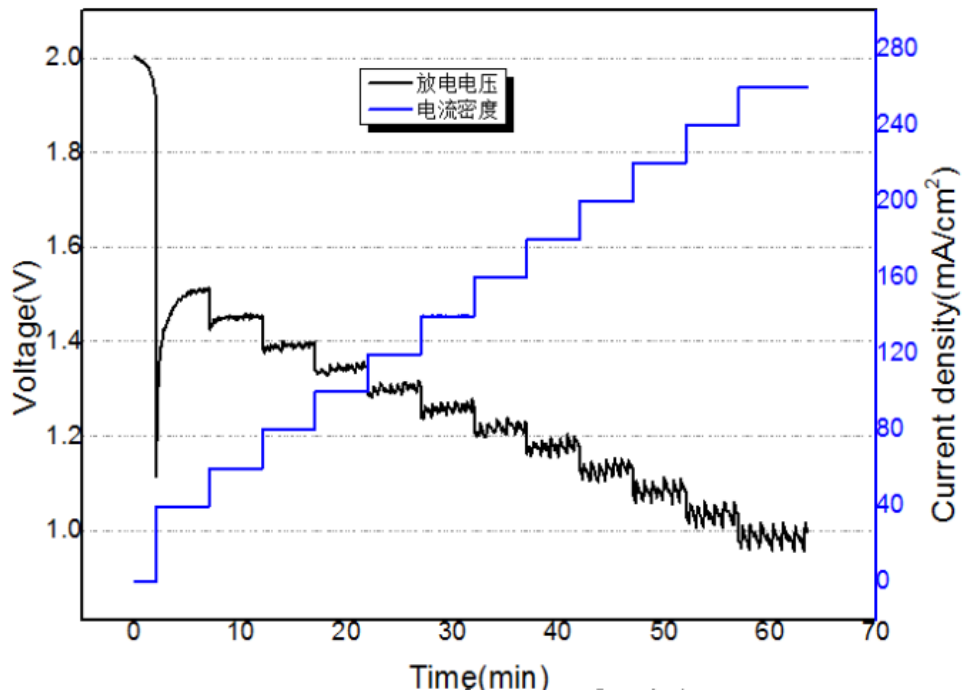

电解的恒流放电曲线


Nanjing JCNano Technology Co., Ltd

Add : Room 914, block C, No. 181 Xianlin Avenue, Qixia District Nanjing

Postalcode : 210015

www.jcno.net

Tel : 0086-25-58830538 400-025-7300

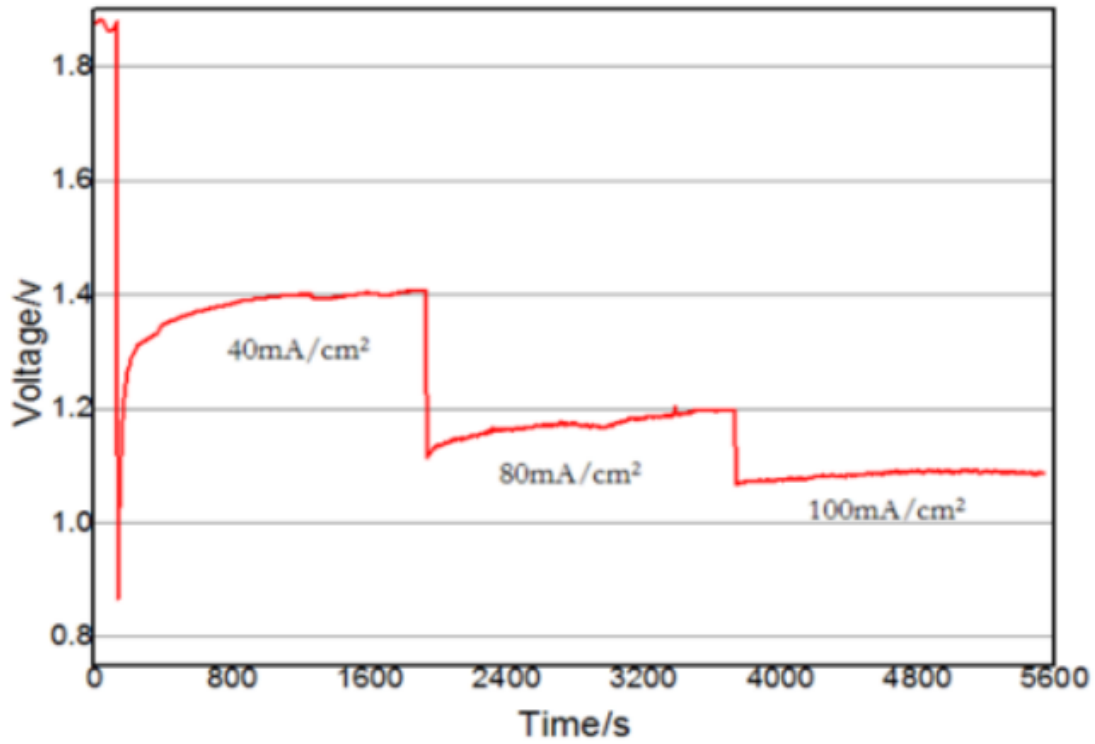

对比例采用辊压法制备的气体扩散层的恒流放电曲线。